

CONJUNTO CALDA PRONTA

fnorino®

TRANSPORTE E ABASTECIMENTO | LINHA CCP – TRUCK

A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SUA FRENTE DE APLICAÇÃO

Montado diretamente sobre o chassi do caminhão, leva calda pronta com recirculação contínua direto para a linha de aplicação. Centraliza o preparo, reduz riscos e acelera o ritmo da operação.

+ PERFORMANCE +

Até 30.000L com recirculação contínua e total segurança no manuseio de químicos

VERSATILIDADE DE MATERIAL

- **Opção Carbono:** Ideal para caldas convencionais e adubação líquida padrão
- **Opção Inox (304):** Resistência absoluta à corrosão para químicos agressivos e facilidade total de limpeza para troca de receita

HOMOGENEIZAÇÃO CONSTANTE

Sistema de recirculação hidráulica interno impede a decantação de sólidos e garante concentração uniforme do início ao fim da aplicação

LOGÍSTICA DE GRANDE PORTE

Modelos com até 30 mil litros abastecem vários equipamentos por turno, sem necessidade de retorno à sede. Redução real de tempo, diesel e improdutividade

SEGURANÇA NO CAMPO (NR)

Evita o contato direto com químicos concentrados. Toda a manipulação é feita na retaguarda, protegendo o operador



CONJUNTO CALDA PRONTA CCP-TRUCK

Centralize o preparo. Potencialize a aplicação.

DETALHAMENTO TÉCNICO

TANQUE E ESTRUTURA

- Capacidades: 12.000L, 15.000L, 16.000L, 18.000L e 30.000L
- Materiais: Aço Carbono SAC 350 ou Aço Inox 304, conforme produto
- Formato: Elíptico com quebra-ondas internos para estabilidade no transporte
- Montagem direta sobre chassi de caminhão

SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA E AGITAÇÃO


- Bomba centrífuga de alta vazão, acionada via TDF ou sistema hidráulico
- Sistema de retorno interno para agitação constante, evitando decantação
- Filtro de linha de alta capacidade na saída líquido sempre limpo e pronto para aplicação

ACESSÓRIOS OPERACIONAIS

- Incorporador lateral (opcional) para adição de adjuvantes e misturas em campo
- Agitadores tipo corneta conectados à linha de pressão da bomba, responsáveis por manter a homogeneidade da calda, evitando decantação e garantindo mistura uniforme. Sistema externo ao tanque, de fácil remoção e manutenção, sem contato direto com a calda, proporcionando maior confiabilidade e eficiência operacional.
- Segurança: Guarda-corpo superior, passadiço antiderrapante e kit de sinalização completo.

CONFIGURAÇÕES

MODELO REF.	CAPACIDADE	MATERIAL DO TANQUE	APLICAÇÃO PRINCIPAL
CCP-N12000	12.000 Litros	Personalizável	Operações médias
CCP-N15000	15.000 Litros	Personalizável	Operações médias
CCP-N16000	16.000 Litros	Personalizável	Alta demanda
CCP-N18000	18.000 Litros	Personalizável	Alta demanda
CCP-N30000	30.000 Litros	Personalizável	Usinas e grandes grupos

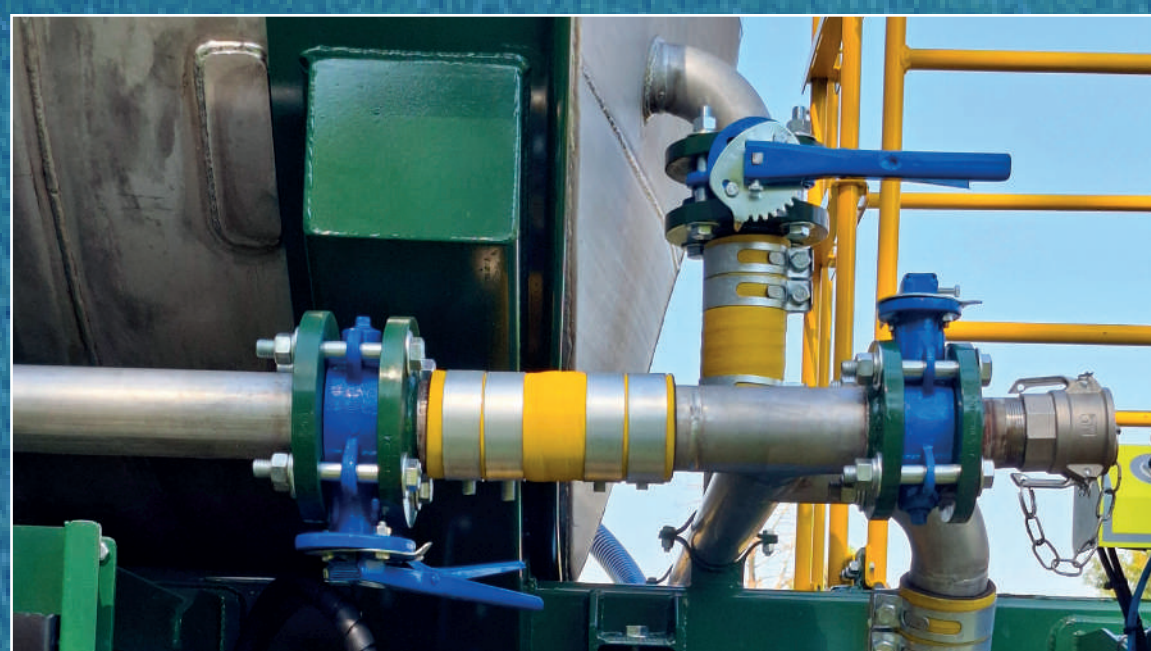

fh
nonino



FALE COM NOSSO TIME:

www.nonino.ind.br

@noninobrasil

(17) 3344-5500